


Boitier de raccordement de câbles chauffants en ligne

Type Y24

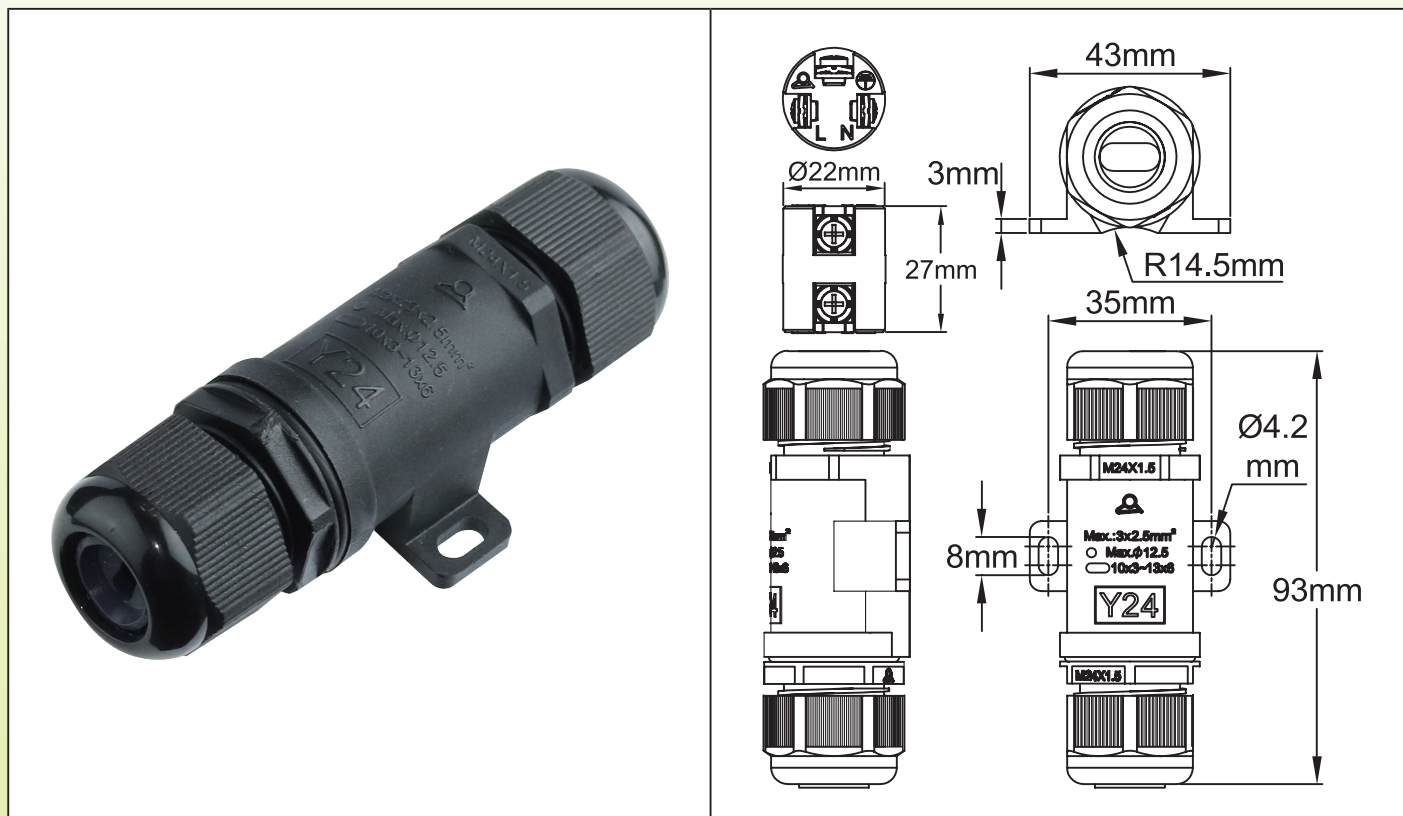

Applications

Ce boîtier permet de raccorder bout à bout, sur site, un câble chauffant rond ou méplat à un câble d'alimentation rond. Il permet cependant aussi de raccorder ensemble deux câbles ronds ou deux câbles méplats. Le bornier de raccordement interne est en céramique.

Caractéristiques techniques

Matière: Polyamide 66 noir, longueur totale 93mm. Bonne résistance aux UV.

Étanchéité: IP66.

Fixation:

- Soit par 2 pattes latérales pour montage mural pour vis diamètre 4 mm, entre axe 35mm.
- Soit sur tube par un serre-fil nylon. La partie inférieure est concave pour faciliter ce montage et les trous oblongs des pattes permettent le passage et le maintien d'un serre-fil.

Bornier:

- Céramique haute température avec bornes à vis avec rondelles carrées crantées imperdables acceptant des conducteurs nus.
- 3 conducteurs, de 0.5 à 2.5mm².
- Intensité maximale admissible: 16A 250V.

Serrage des câbles : par presse-étoupes M24, avec garnitures en silicone.

- Diamètre maximum des câbles ronds: 12,5mm.
 - Tailles limites des câbles méplats: de 10 x 3 à 13 x 6mm.
- (livré avec un jeu de garnitures de différents diamètres).

Excellent maintien des câbles aux deux extrémités.


Assemblage facile: il est possible de faire glisser le bornier céramique hors du corps pour effectuer le raccordement des câbles à l'extérieur.

Référence: Y24

Extrait du catalogue 12 "Accessoires de traçage électriques"

Accessoires de traçage électrique

Dimensions de dénudage et dégainage des câbles ronds et oblongs

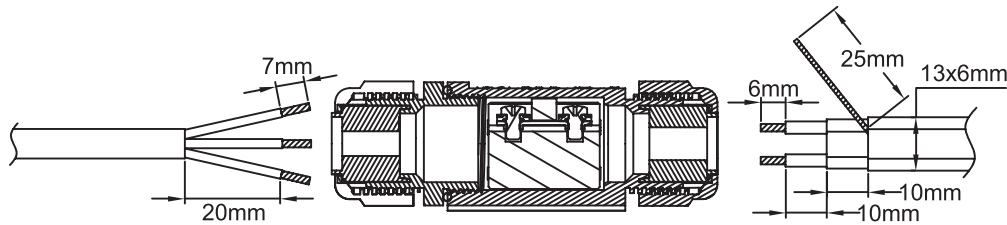

Opération de montage des câbles



Passer les câbles dans les presse-étoupes après avoir sorti le bornier. Raccorder les câbles sur le bornier.



Rentrer le bornier dans le boîtier, serrer le presse-étoupe du câble rond.



Visser le corps du presse-étoupe mobile sans y entrer la garniture du câble méplat



Faire glisser la garniture du câble méplat dans le presse-étoupe et serrer l'écrou



Fixer le boîtier sur une paroi (avec 2 vis) ou sur un tube (avec un serre-fil nylon)

Extrait du catalogue 12 "Accessoires de traçage électriques"