


Thermostat à canne bipolaire et unipolaire inverseur, séries 1B, 1C, 1R, 1U

Sauf lorsque, exceptionnellement, ce logo est présent, les produits et composants présentés dans ce catalogue sont fabriqués par un des membres de l'alliance Ultimheat.



DIMENSIONS

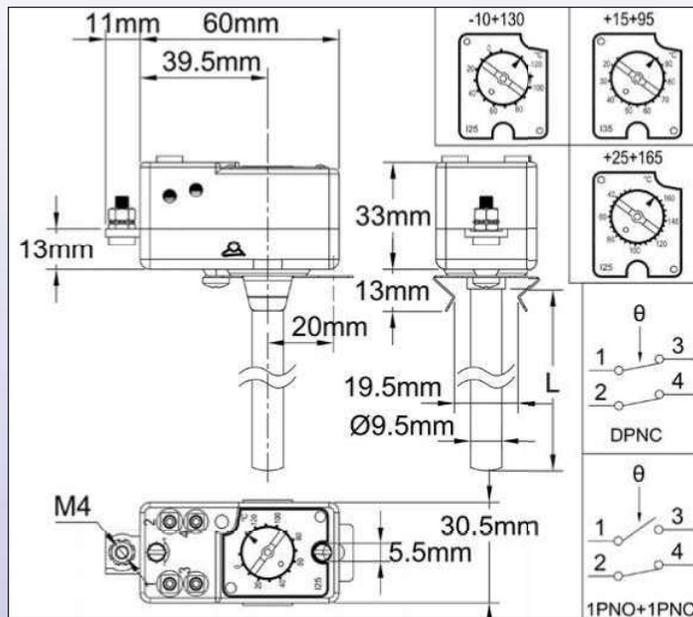

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Applications:** Contrôle de température de liquides ou de gaz, avec coupure bipolaire ou unipolaire
- Élément sensible:** Canne bimétallique en inox 304, dia 9.5mm, à très faible inertie thermique
- Boîtier:** version sans boîtier de protection. Voir catalogue N°2 pour ce produit sous boîtier aluminium étanche
- Plages de réglages standards:** -10+130°C, 15-95°C, 25-165°C. Autres plages possibles, nous consulter.
- Différentielle:**
- Différentielle standard : 15°C avec canne de 200 mm, 10°C avec canne de 300 mm
 - Différentielle réduite : 3°C avec canne de 200 mm, 2°C avec canne de 300 mm
- Réglage:** par manette tournevis sur cadran graduée en °C
- Fixation:** montage dans doigt de gant, blocage par clips
- Contact:** bipolaire à ouverture ou inverseur (1 NF + 1 NO)
- Pouvoir de coupure:**
- Différentielle standard: 15(4)A, 250/400V alternatif.
 - Différentielle réduite : 4(1)1A, 250V alternatif
- Ambiance maxi:** -30+100°C sur tête du thermostat, température maximale de l'échelle +50°C sur la canne

Références principales


| Plage de réglage (°C) | Longueur de la canne (mm) | Références avec contact bipolaire différentielle standard | Références avec contact bipolaire différentielle réduite | Références avec contact inverseur différentielle standard | Références avec contact inverseur différentielle réduite |
|-----------------------|---------------------------|---|--|---|--|
| -10+130 | 200 | 1BA-10130B200 | 1CA-10130B200 | 1RA-10130B200 | 1UA-10130B200 |
| +15+95 | 200 | 1BA015095A200 | 1CA015095A200 | 1RA015095A200 | 1UA015095A200 |
| +15+95 | 300 | 1BA015095C300 | 1CA015095C300 | 1RA015095C300 | 1UA015095C300 |
| +25+165 | 200 | 1BA025165B200 | 1CA025165B200 | 1RA025165B200 | 1UA025165B200 |

Accessoires (Non compris dans le thermostat, à commander séparément)

Doigt de gant, laiton nickelé, longueur 200 mm ou 300 mm

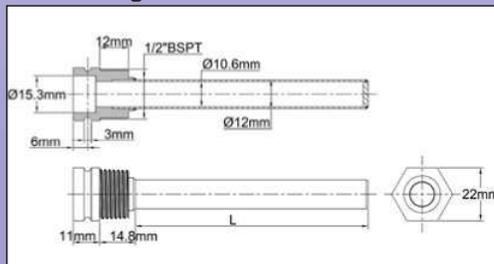

Clipsage du doigt de gant

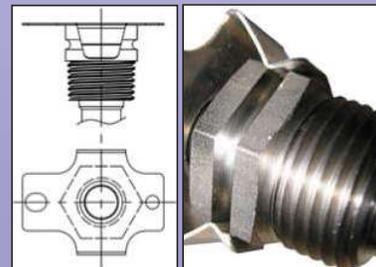

| | |
|---------------------|---------------|
| Référence en 200 mm | 66DK12S190712 |
| Référence en 300 mm | 66DK12S290712 |

Les accessoires de montage sont repris dans la dernière section de ce catalogue

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis