
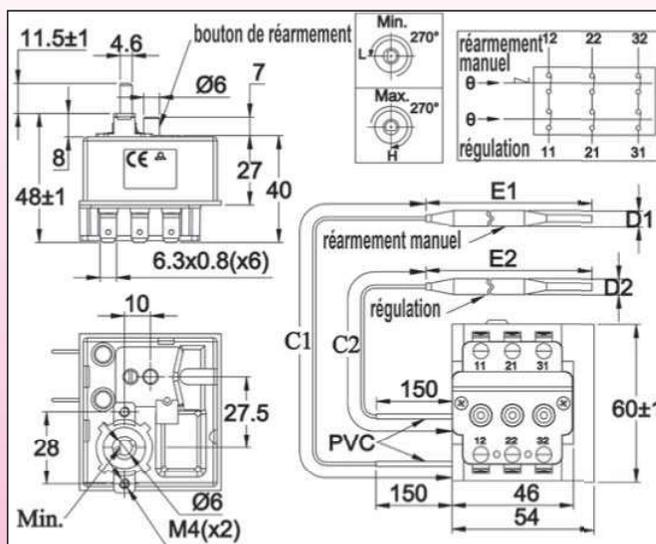


# Série 8I

## Thermostats tripolaires combinés, régulation et réarmement manuel

### DIMENSIONS

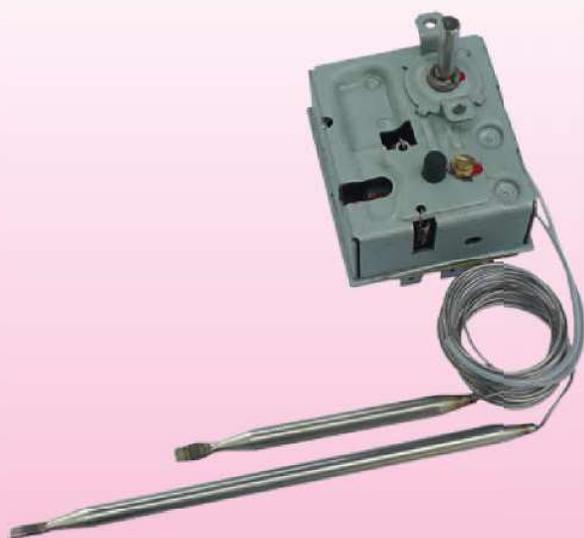

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions du boîtier:** 60 x 54 x 48 mm (bornes non comprises)

**Bulbes et capillaires:** acier inoxydable, longueur des capillaire 1500 mm, avec gainage pvc sur 150mm. Rayon de courbure mini 5mm.

**Élément de mesure:** bulbe et capillaire à remplissage liquide

**Bornes:** languettes 6.3 x 0.8. Bornes à vis M4 réalisables sur demande.

**Réglage:** par axe diamètre 6 avec méplat de 4.6. Autres longueurs ou réglage fixe sur demande.

**Réarmement manuel:** à sécurité positive, réglage fixe, réarmement par bouton sur face avant

**Limite de température basse provoquant le déclenchement de la sécurité positive:** -15°C (5°F)

**Montage:** par bride 2 trous M4 entre axe 28 mm

**Pouvoir de coupure:** 3 x16A 250VAC, 10A 400VAC (res.)

**Contact:** tripolaire NF, à rupture brusque

### Références principales

Références	Plage de température (°C/°F)	Longueur du capillaire (C, mm)	Diamètre du bulbe (D, mm)	Longueur du bulbe (E, mm)	Différentielle (°C/°F)	Température maxi sur le bulbe (°C/°F)	Température du réarmement manuel (°C/°F)
8IC085110AO60001	30-85°C/ 86-185°F	1500	6	94 (E1) 129 (E2)	12 ±6°C/ 53.6±42.8°F	170°C/ 338°F (E1) 140°C/ 284°F (E2)	110°C+0/-9 230°F+0/-48.2

### Graduation en °C



### Graduation en °F



### Dimensions des manettes « soft grip » 66MZ et des enjoliveurs

Dimensions	66MZ.....	66EN1	66EN3	66EN2
Références	66MZ.....	66EN1	66EN3	66EN2
Matière	PC+Santhoprene	ABS noir	ABS chromé	Acier inoxydable

Nombreuses autres manettes existantes, voir la liste complète des manettes à la fin de ce catalogue

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

est présent, les produits et composants présentés dans ce catalogue sont réalisés par un des membres de l'alliance Ultimheat. Sauf lors que, exceptionnellement, ce logo