
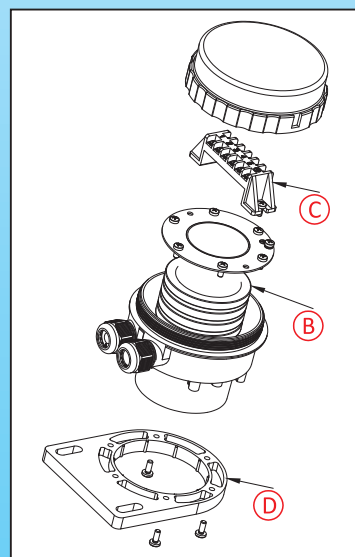
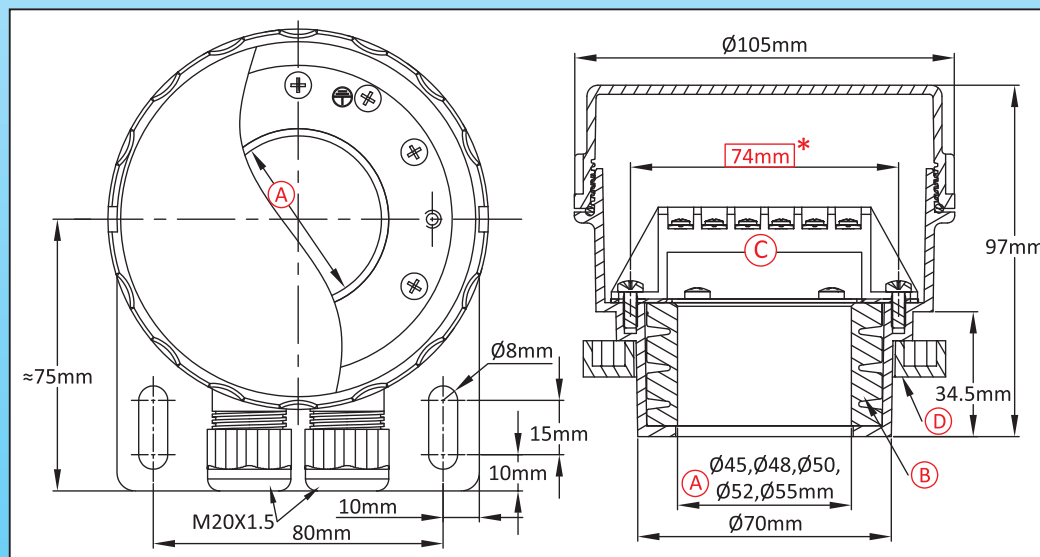


Boîtier de thermoplongeur en polypropylène pour bains de traitements de surface et environnements acides fortement corrosifs.

Taille(mm)	Volume(cm ³)	Matière	Degrés de protection		Modèle
Dia. 105 x 95	663	Polypropylène	IP69K	IK10	Y3C6

Utilisable pour

- ☐ Capteur de température
- ☒ Thermoplongeur
- ☐ Résistance à ailettes
- ☒ Thermostat
- ☐ Détecteur de niveau
- ☐ Carte électronique

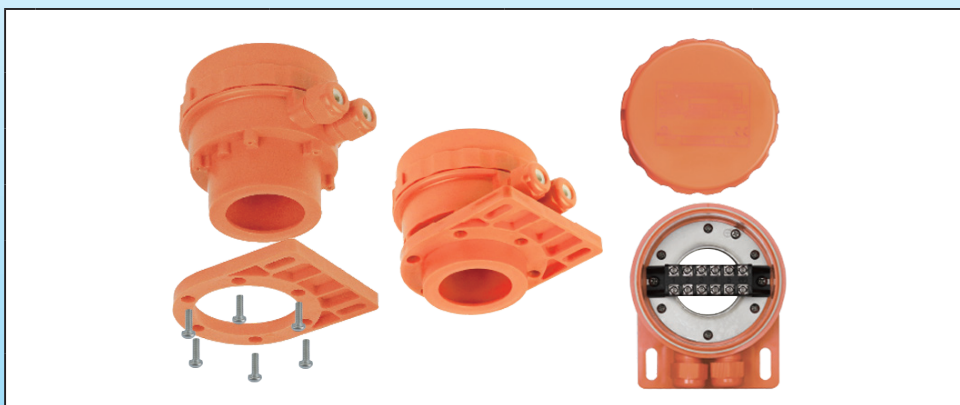

Références principales

Ⓐ(mm)	Ⓑ	Ⓒ	Avec bornier Ⓒ	Sans bornier Ⓒ	Ⓐ(mm)	Ⓑ	Ⓒ	Avec bornier Ⓒ	Sans bornier Ⓒ
45	Silicone	✓	Y3C6450022BH40XU	Y3C6450022B000XU	50	FKM	×	Y3C6500022BH40WU	Y3C6500022B000WU
45	Silicone	×	Y3C6450022BH40UU	Y3C6450022B000UU	50	NBR	✓	Y3C6500022BH40YU	Y3C6500022B000YU
45	FKM	✓	Y3C6450022BH40ZU	Y3C6450022B000ZU	50	NBR	×	Y3C6500022BH40VU	Y3C6500022B000VU
45	FKM	×	Y3C6450022BH40WU	Y3C6450022B000WU	52	Silicone	✓	Y3C6520022BH40XU	Y3C6520022B000XU
45	NBR	✓	Y3C6450022BH40YU	Y3C6450022B000YU	52	Silicone	×	Y3C6520022BH40UU	Y3C6520022B000UU
45	NBR	×	Y3C6450022BH40VU	Y3C6450022B000VU	52	FKM	✓	Y3C6520022BH40ZU	Y3C6520022B000ZU
48	Silicone	✓	Y3C6480022BH40XU	Y3C6480022B000XU	52	FKM	×	Y3C6520022BH40WU	Y3C6520022B000WU
48	Silicone	×	Y3C6480022BH40UU	Y3C6480022B000UU	52	NBR	✓	Y3C6520022BH40YU	Y3C6520022B000YU
48	FKM	✓	Y3C6480022BH40ZU	Y3C6480022B000ZU	52	NBR	×	Y3C6520022BH40VU	Y3C6520022B000VU
48	FKM	×	Y3C6480022BH40WU	Y3C6480022B000WU	55	Silicone	✓	Y3C6550022BH40XU	Y3C6550022B000XU
48	NBR	✓	Y3C6480022BH40YU	Y3C6480022B000YU	55	Silicone	×	Y3C6550022BH40UU	Y3C6550022B000UU
48	NBR	×	Y3C6480022BH40VU	Y3C6480022B000VU	55	FKM	✓	Y3C6550022BH40ZU	Y3C6550022B000ZU
50	Silicone	✓	Y3C6500022BH40XU	Y3C6500022B000XU	55	FKM	×	Y3C6550022BH40WU	Y3C6550022B000WU
50	Silicone	×	Y3C6500022BH40UU	Y3C6500022B000UU	55	NBR	✓	Y3C6550022BH40YU	Y3C6550022B000YU
50	FKM	✓	Y3C6500022BH40ZU	Y3C6500022B000ZU	55	NBR	×	Y3C6550022BH40VU	Y3C6550022B000VU

Liens



Page
(.pdf)



Plan 2D
(.dwg)



Plan 3D
(.stp)

Presse-étoupe inclus dans les références ci-dessus.

Les dimensions encadrées en rouge sont celles prévues pour le montage des accessoires.