
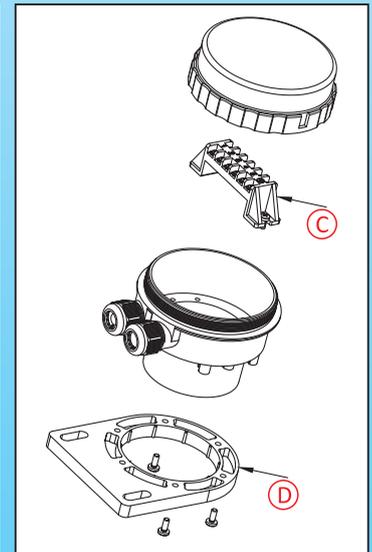
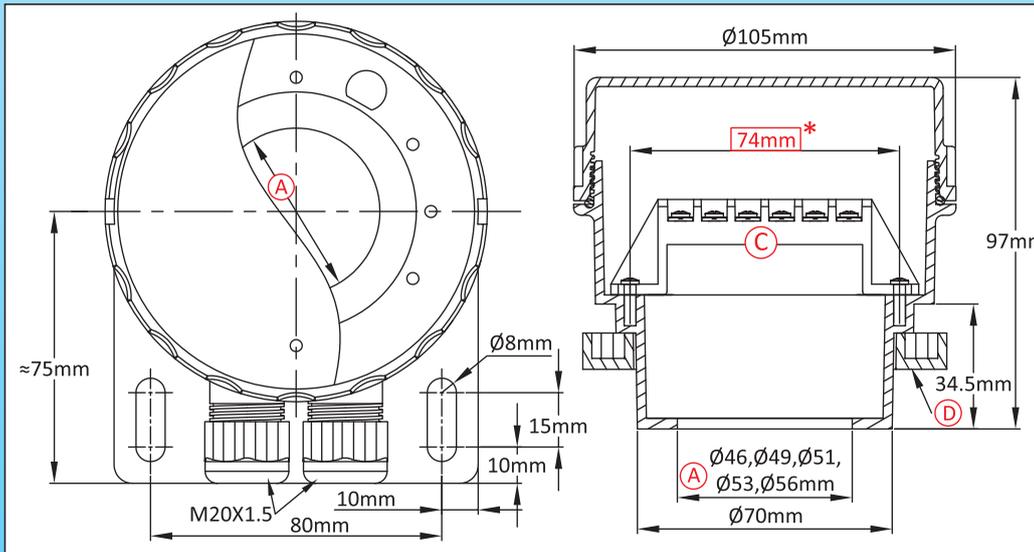


Boîtier de thermoplongeur en polypropylène pour bains de traitements de surface et environnements acides fortement corrosifs.

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Taille(mm) | Volume(cm ³) | Matière | Degrés de protection | | Modèle |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Dia. 105 x 95 | 663 | Polypropylène | IP69K | IK10 | Y3C7 |

| Utilisable pour |
|--|
| <input type="checkbox"/> Capteur de température |
| <input checked="" type="checkbox"/> Thermoplongeur |
| <input type="checkbox"/> Résistance à ailettes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Thermostat |
| <input type="checkbox"/> Détecteur de niveau |
| <input type="checkbox"/> Carte électronique |

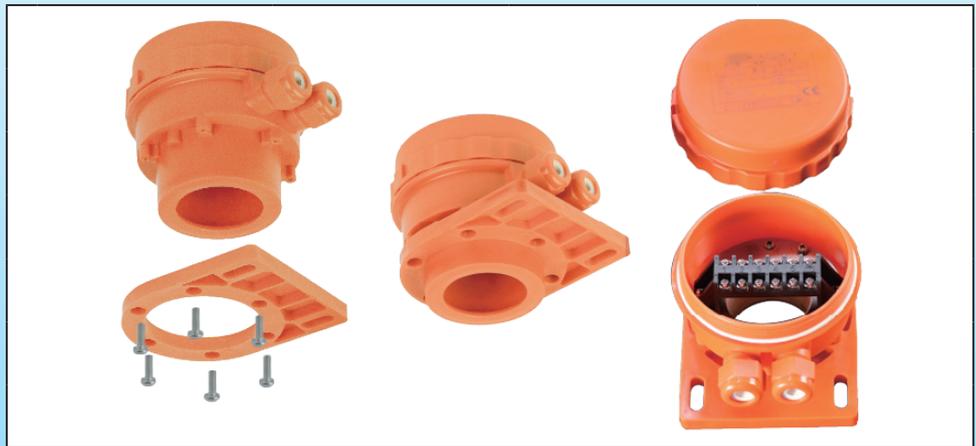

Références principales

| Ⓐ (mm) | Ⓑ | Avec bornier Ⓒ | Sans bornier Ⓒ |
|--------|---|------------------|------------------|
| 46 | ✓ | Y3C7460022BH40TU | Y3C7460022B000TU |
| 46 | × | Y3C7460022BH400U | Y3C7460022B0000U |
| 49 | ✓ | Y3C7490022BH40TU | Y3C7490022B000TU |
| 49 | × | Y3C7490022BH400U | Y3C7490022B0000U |
| 51 | ✓ | Y3C7510022BH40TU | Y3C7510022B000TU |
| 51 | × | Y3C7510022BH400U | Y3C7510022B0000U |
| 53 | ✓ | Y3C7530022BH40TU | Y3C7530022B000TU |
| 53 | × | Y3C7530022BH400U | Y3C7530022B0000U |
| 56 | ✓ | Y3C7560022BH40TU | Y3C7560022B000TU |
| 56 | × | Y3C7560022BH400U | Y3C7560022B0000U |

Liens



Page
(.pdf)



Plan 2D
(.dwg)



Plan 3D
(.stp)

Presse-étoupe inclus dans les références ci-dessus.

Les dimensions encadrées en rouge sont celles prévues pour le montage des accessoires.