




Pressostats négatifs (**Vacuostats**)

Vacuostat unipolaire à rupture brusque, réglable. Raccord 1/8".
Étanche IP65

Raccord	Pouvoir de coupure maxi	Pression minimale d'étalonnage	Pression maximale d'étalonnage	Série
PA66	3A 125/250 VAC	-5 kPa (-50 mbar, -0.7 PSI)	-90 kPa (-900 mbar, -13 PSI)	ZX

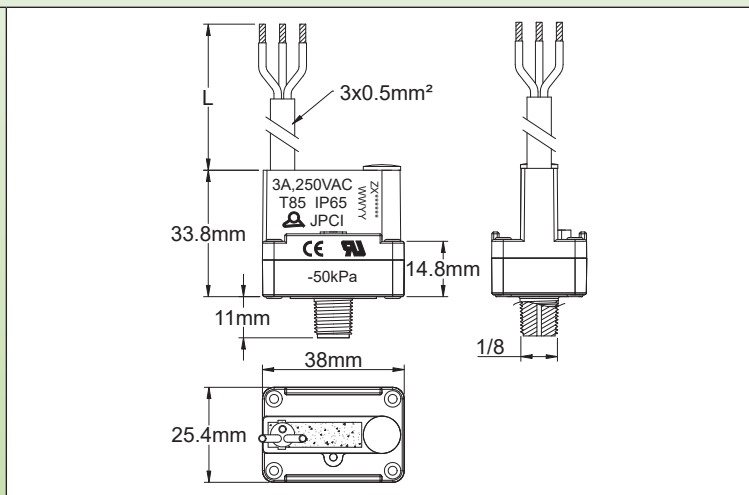

Applications principales :

Ses principales applications se trouvent dans la détection d'aspiration de pompes à eau, d'encrassement de filtre d'aspirateurs, de pompes pour appareils d'emballage sous vide, de vérification de présence de vide dans les équipements professionnels.

Son important pouvoir de coupure permet de l'utiliser sans relayage de puissance dans la commande de moteurs ou d'éléments chauffants

Caractéristiques techniques :

Membrane: Silicone.

Fluide: Air uniquement.

Raccord: PA66, 1/8" BSPT (gaz conique) ou 1/8"NPT.

Pression: Négative

Boîtier: PA66 UL94VO. Étanchéité IP65.

Contact: Inverseur à rupture brusque.

Pouvoir de coupure: 3A 125/250 VAC, résistif.

Action: Momentanée.

Réglage du pont de consigne: Par tournevis, accessible après avoir enlevé le capuchon de protection.

Valeur d'étalonnage : -10 kPa (-100 mbar, -1.45 PSI) standard. Autres valeurs entre -5 kPa (-50 mbar, -0.73 PSI) et -80 kPa (-800 mbar, -11.6 PSI) possibles sur demande.

Connexion électrique : Câble isolé PVC, 3 x 0.5mm² (AWG20)

Pression maximum d'utilisation :

- Exposition à la pression atmosphérique : +100 kPa (+1000 mbar, +14 PSI)

- Exposition au vide : -90 kPa (-900 mbar, -13 PSI)

Pression de destruction: > 10 bar (1Mpa, 145PSI)

Température ambiante : Air: -10°C à 85°C (14 à 185°F).

Références principales :

Préréglage réalisé pour ouverture par hausse de pression à -10 kPa (-100 mbar, -1.45 PSI)

Raccord	Longueur de câble 500mm	Longueur de câble 1000mm	Longueur de câble 2000mm
1/8" BSPT	ZX203VM1Z000000E	ZX203VM1Z000000J	ZX203VM1Z000000T
1/8" NPT	ZX203ZM1Z000000E	ZX203ZM1Z000000J	ZX203ZM1Z000000T